

Ausschreibungstext für **öcocolor Spiel- und Bolzplatzbelag:**

Spielplatzbelag aus Holzschnitzeln, lose geschüttet, bestehend aus unbehandelten, geschredderten, trockenen Resthölzern (Innenfeuchte 15 – 20 %), ohne Rinden- und Laubanteile, kein Frischholz, Körnung ca. 5 – 50 mm, naturbelassen oder mit ökologischen Farben eingefärbt (Farbverwendung gem. DIN EN 71/3). Mit TÜV-Bericht (gem. DIN EN 1177:2008), Prüfzeugnis zum Brandverhalten und zur Pflanzenverträglichkeit, zertifiziert nach DIN EN 1176

Anfangsschichthöhe ca. ... cm

Liefernachweis durch Original-Lieferscheine

Liefernachweis:

Öcocolor GmbH & Co. KG
Hemkenroder Str. 14
38162 Destedt
Tel.-Nr. 0 53 06 / 94 14 44
Fax-Nr. 0 53 06 / 94 14 45

KSB 0 = naturbelassen
KSB 1 = zypresse-gold
KSB 2 = redwood-rot
KSB 5 = grün
KSB 6 = blau

Die gewünschte Farbvariante bitte noch dem Ausschreibungstext hinzufügen.

Unser Hinweis zum Ausschreibungstext

Folgender Unterbau wird für **öcocolor** gemäß Einbauanleitung dringend empfohlen:

- **Natursteinschotter** der Körnung 8/32 oder 16/32 (10 cm – 15 cm)
(kein Recyclingmaterial, kein Kies)

Zwischen die Schotterschicht und **öcocolor** bitte **keine** Zwischenlage aus Vlies einbauen!

Stand 12.12.2016



KSB – 0 naturbelassen




KSB – 1 zypresse-gold



KSB – 2 redwood-rot



KSB – 5 grün

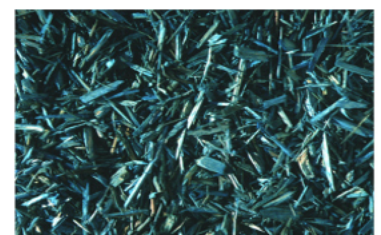

KSB – 6 blau